浴の宝
Thermo Ventilator

規格 Specifications

型號	Model CV-88W
暖氣功能 Heating Capacity	1500W
安裝方式 Installation Method	窗口式 Window 天花式 Ceiling 掛牆式 Wall Mount
控制類型 Remote Type	液晶顯示無線遙控 LCD Wireless Remote
換氣 Ventilation	高 High / 低Low
延遲關機 Delay Power Off	低Low (15 Minutes)
空氣循環 Air Circulation	高 High / 低 Low
涼風 Fan、乾衣 Dry、暖氣 Heating	高 High / 低 Low
空氣淨化 Air Purifying	負離子 Ionizer
預設時間Timer	24小時 hrs
過濾網 Filter	活性碳 Carbon, 可清洗 Washable
過熱安全保護 Over Heating Protection	自動停止運作 Thermal cut off
上下自動搖擺送風 Auto Swing Wind (Vertical)	45° ~ 90°
左右送風向 Horizontal Wind Blow	60° ~ 120° (手動 Manual adjust)
電壓 Rated Voltage & Frequency	220-240V / 50Hz
功率 Power Output	1500W
電源電流 Power Source	6.95A
窗口式安裝尺寸 Window	234 x 234 (毫米 mm)
天花式安裝尺寸 Ceiling	234 x 234 (毫米 mm)
掛牆式安裝尺寸 Wall Mount	280 x 280 (毫米 mm)
尺寸(不連面板) Dimensions (without panel)(W x H x D)	228.6 x 228.6 x 170 (毫米 mm)
面板尺寸 Panel Dimensions	280 x 280 (毫米 mm)
通風管道直徑 Air Duct Diameter	98 毫米 mm
淨重 Net Weight	4.6 公斤 kg

產品設計與規格可能因改良而作出修改，恕不另行通知。
Designs & Specifications subject to change without notice for further improvement.

更多產品資訊

E3 2010

浴の宝
Thermo Ventilator

控制板面 Switch Panel

負離子淨化

時間設定
(1-24小時)

換氣延遲
(15分鐘)

功能選擇
(自動 / 換氣 / 涼風 / 暖氣 /乾衣 / 循環)

風速 (高 / 低)

開/關

搖擺送風
(90度 / 45-90度)

IPX5 防水級別認證遙控

ALPHA APPLIANCES LIMITED
第 一 電 業 有 限 公 司

香港皇后大道東43-59號東美中心15樓
Hotline : 2529 7555
www.alpha-general.com

cinetron 新朗
電 器 產 品 系 列

Thermo Ventilator 浴の宝

- 不銹鋼防水外殼 Stainless steel case
- 多角度自動遙擺 Wide angle airflow
- 自動溫度探測 Auto temp. detector
- 面板備用開關按鍵 Panel on/off button

產品優點 7 Special Features

IPX4 防水級別認證 IPX4 WATERPROOF
更安全，機身通過"IPX4"防水功能認證。

暖氣 HEATING
使用PTC發熱技術，迅速提升溫度。

乾衣 CLOTHES DRYING
迅速使掛於浴室內衣服抽乾。

空氣循環 AIR CIRCULATION
保持浴室空氣流通，時刻清涼舒適。

換氣功能 VENTILATION
抽走室內混濁空氣及濕氣。

負離子 ION AIR PURIFYING
空氣淨化，保持清新感覺。

活性碳除臭過濾網 CARBON FILTER
減少空氣中異味。

尺寸圖（毫米）Dimensions (mm)

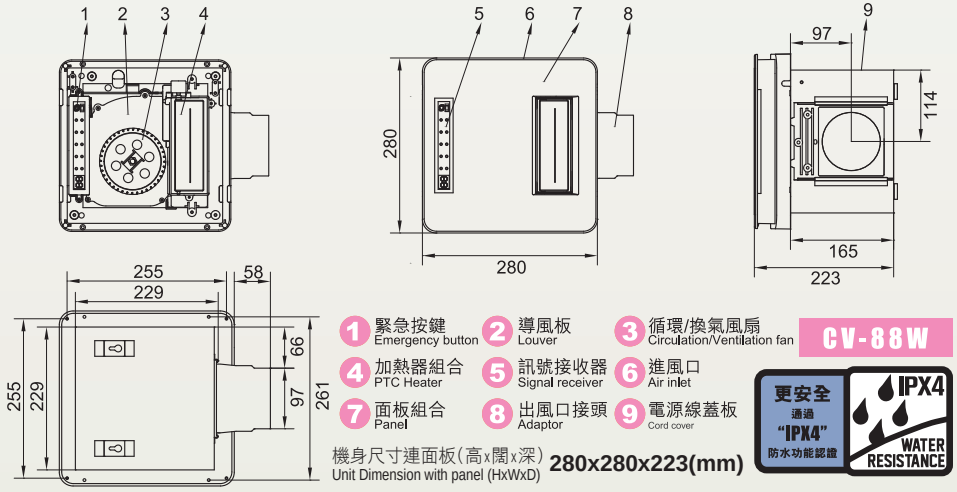

1 緊急按鍵 Emergency button
2 導風板 Louver
3 循環/換氣風扇 Circulation/Ventilation fan
4 加熱器組合 PTC Heater
5 訊號接收器 Signal receiver
6 進風口 Air inlet
7 面板組合 Panel
8 出風口接頭 Adaptor
9 電源線蓋板 Cord cover

CV-88W

機身尺寸連面板(高x闊x深) Unit Dimension with panel (HxWxD) 280x280x223(mm)

更安全 通過 "IPX4" 防水功能認證 IPX4 WATER RESISTANCE